


FXYBx²轴

●臂式 ●自立电缆



■ 订购型号

FXYBx - S

RCX320-2

请指定控制器的各种设定项目。RCX320 ▶ **P.628**

■ 基本规格

	X轴	Y轴
轴组成 ^{※1}	B10	—
马达输出 AC	100 W	100 W
重复定位精度 ^{※2}	±0.04 mm	±0.04 mm
驱动方式	同步带	同步带
滚珠丝杆导程 ^{※3} (减速比)	相当于导程25 mm	相当于导程25 mm
最高速度	1875 mm/sec	1875 mm/sec
动作范围	150~950 mm	150~550 mm
机器人电缆长度	标准: 3.5m 选配: 5m、10m	

※1. 框架加工(安装孔、攻丝孔)与单轴机器人不同, 请务必加以注意。

※2. 单方向的重复定位精度。

※3. 也可提供产品手册未刊载的导程。详情请咨询本公司。


■ 最大可搬运重量

Y行程(mm)	XY2轴
150	7
250	6
350	5
450	5
550	3

■ 适用控制器

控制器	运行方法
RCX320	程序/坐标点跟踪/ 远程命令/联机指令

FXYBx 2轴 **A1**

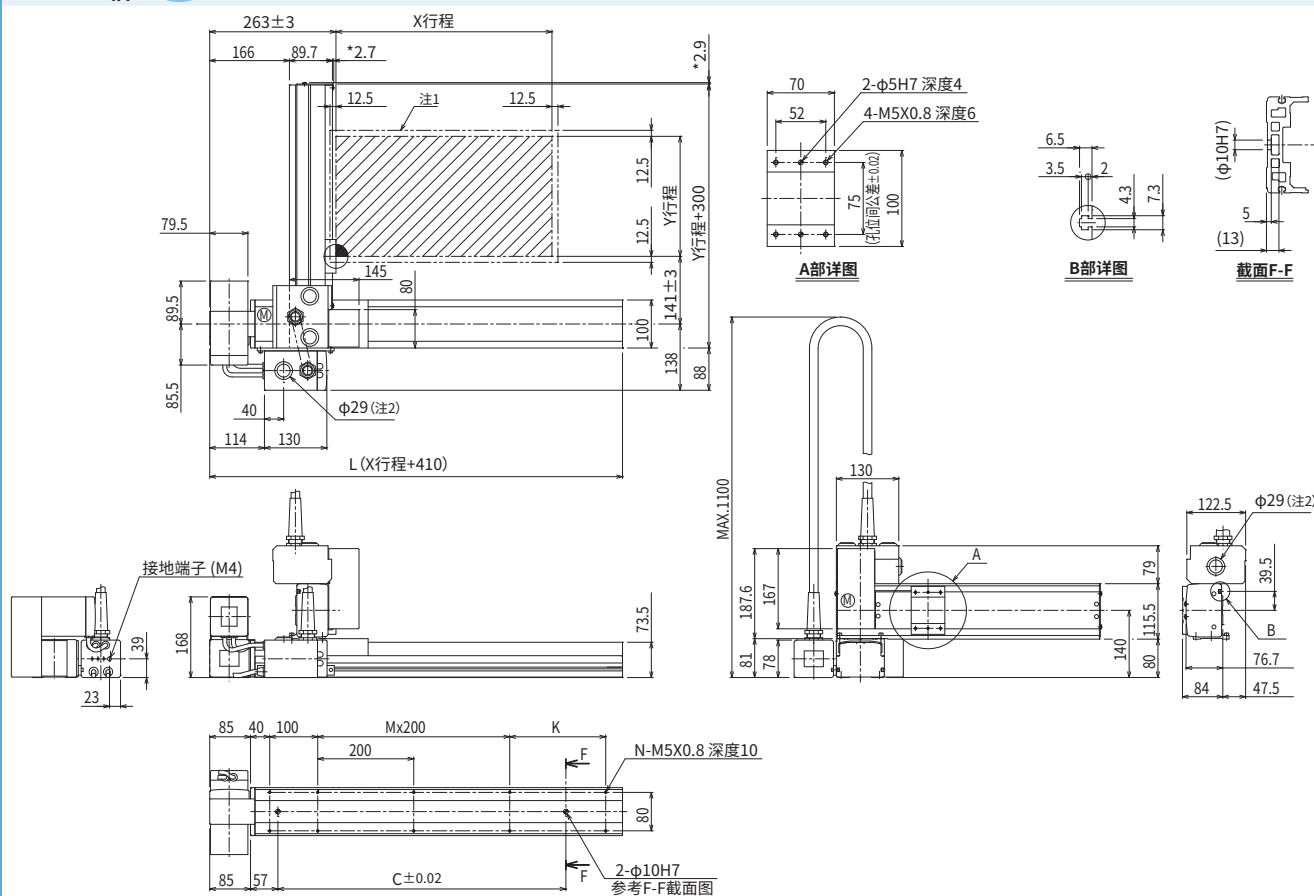


X行程	150	250	350	450	550	650	750	850	950
L	560	660	760	860	960	1060	1160	1260	1360
C	240	420	600	600	780	780	960	960	1140
K	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16
Y行程	150	250	350	450	550				

注1. 原点复归时的移动范围以及被限位器限停的位置。


注2. 表示用户用的电缆取出口。

注3. 图中带*的尺寸表示螺丝高度。

A2

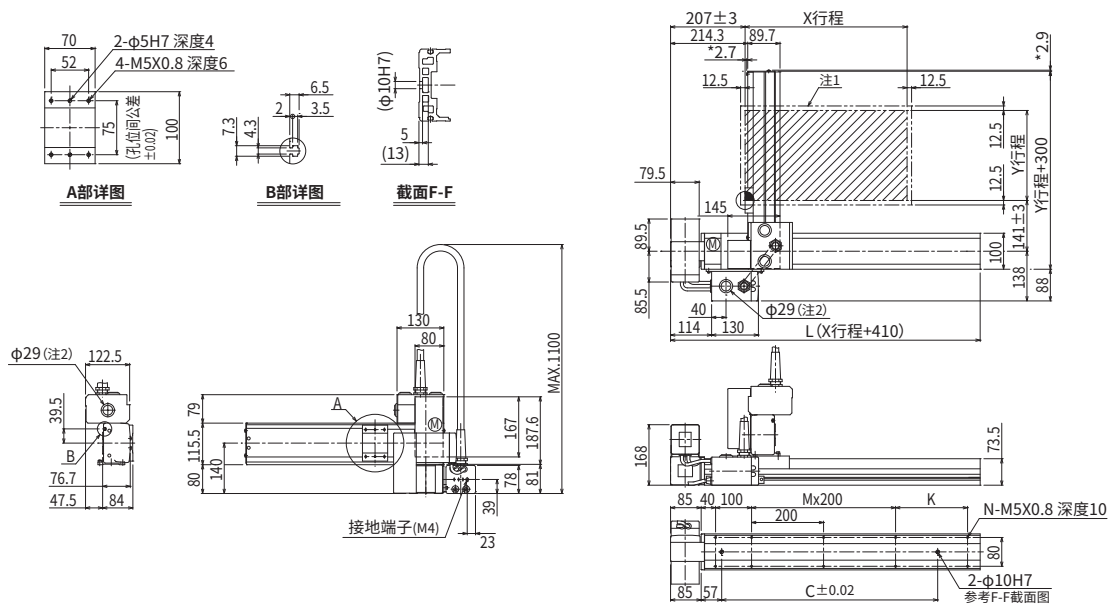

A3

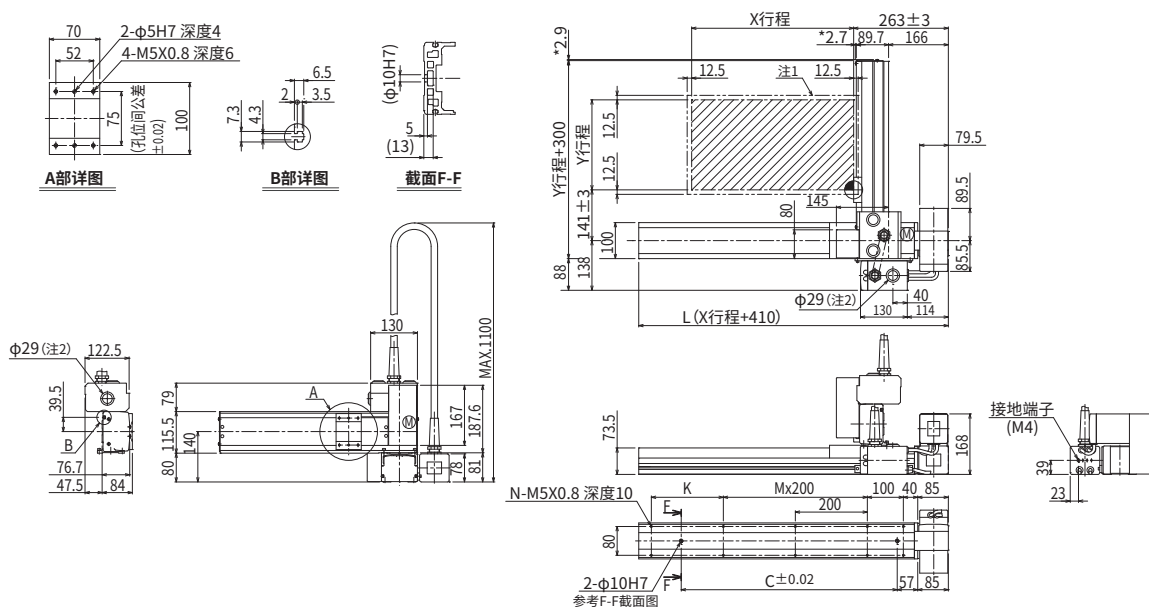

A4

