
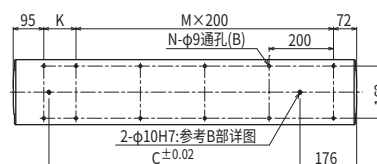
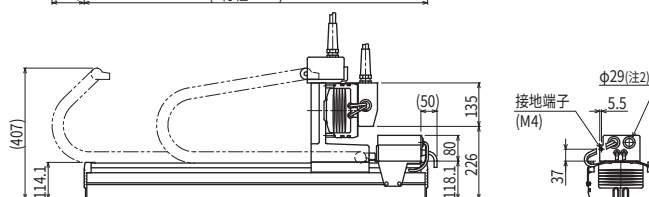

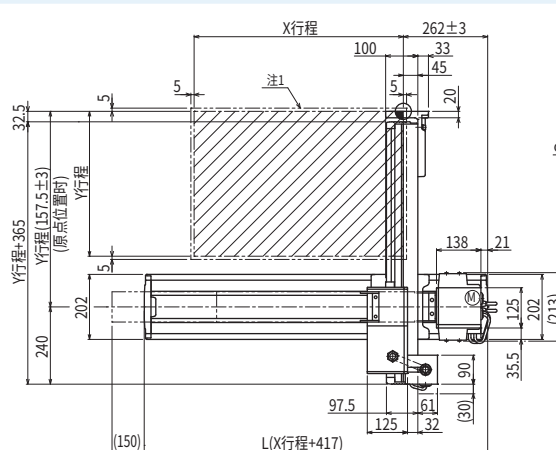
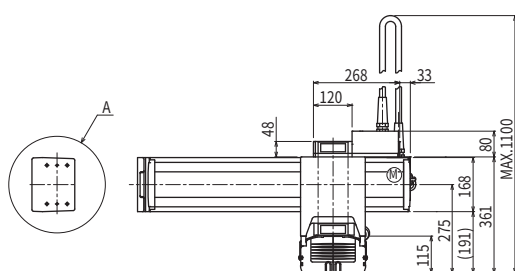



HXYx 2轴 M3



X行程	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250
L	667	767	867	967	1067	1167	1267	1367	1467	1567	1667
K	100	200	100	100	200	100	200	100	200	100	200
C	420	420	600	600	780	780	960	960	1140	1320	1320
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
Y行程	250	350	450	550	650						
各行程最高速度 ^{注3} (mm/sec)	X轴					1200	960	840	720	600	480
速度设定						—	80%	70%	60%	50%	40%

注1. 原点复位时的移动范围以及被限位器限停的位置。

注2. 用户用的电缆出口。

注3. X轴行程超过850mm时，根据动作区域不同，可能会出现滚珠丝杆共振的情况（危险速度）。此时，应参考左表中所示的最高速度，通过参数或程序下调速度。